

IP68 防水迷你连接器系列 MH-ZXM16

产品尺寸:






螺丝压接/使用电线深度 10-12mm



单孔压接
电线直径适用范围
0.2-2.5MM
单根电线最大承受
电流 25A

建议剥线长度

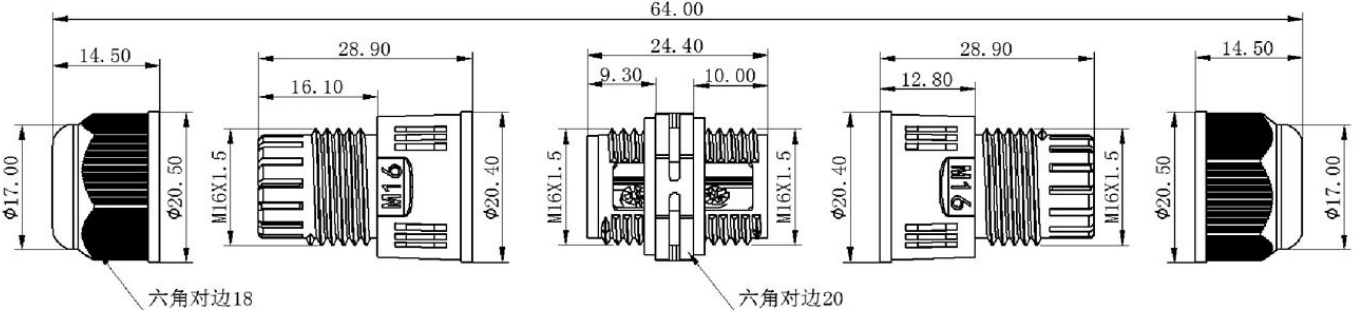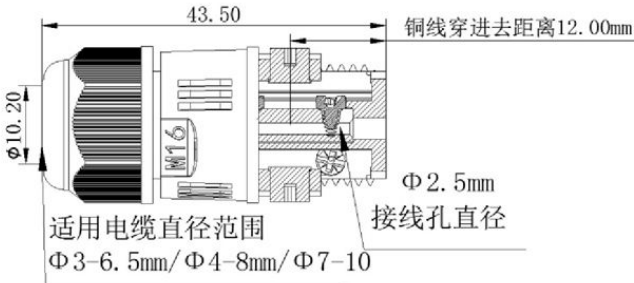

产品安装注意事项:

- 1、把电线插入铜件孔，然后把螺丝旋紧（如图一）
- 2、安装锁紧扭力为 0.6~0.8N.m, 切勿扭力过大，影响产品性能
- 3、装配间隙应小于 0.2mm, 装配应紧密，不得有松动
- 4、可选夹线胶塞规格（如图二）

图一



图二

胶塞过线 孔径 d	适用线外径
Φ 6.6	Φ 3-6.5(如右图)
Φ 8.1	Φ 4-8(如右图)
Φ 9.8	Φ 7-10(如右图)

