


W ramach marki ESPE proponujemy wiele wersji katalogowych kombinacji gniazd, wtyków i przewodów DC, które można kupować oddzielnie jako elementy do własnych instalacji i urządzeń lub też jako gotowy produkt razem z zasilaczem. Do produktów OEM wytwarzamy wersje kastomizowane o dowolnych kombinacjach, które można zamawiać korzystając z poniższego schematu oznaczeń.







Oznaczenie produktu (indeks handlowy) składa się z dwóch liter określających typ produktu oraz ciągu cyfr definiujących typ, kolor i długość przewodu a także użyte elementy na końcach. Zapis ma następującą formę:

KW482000-112-0015

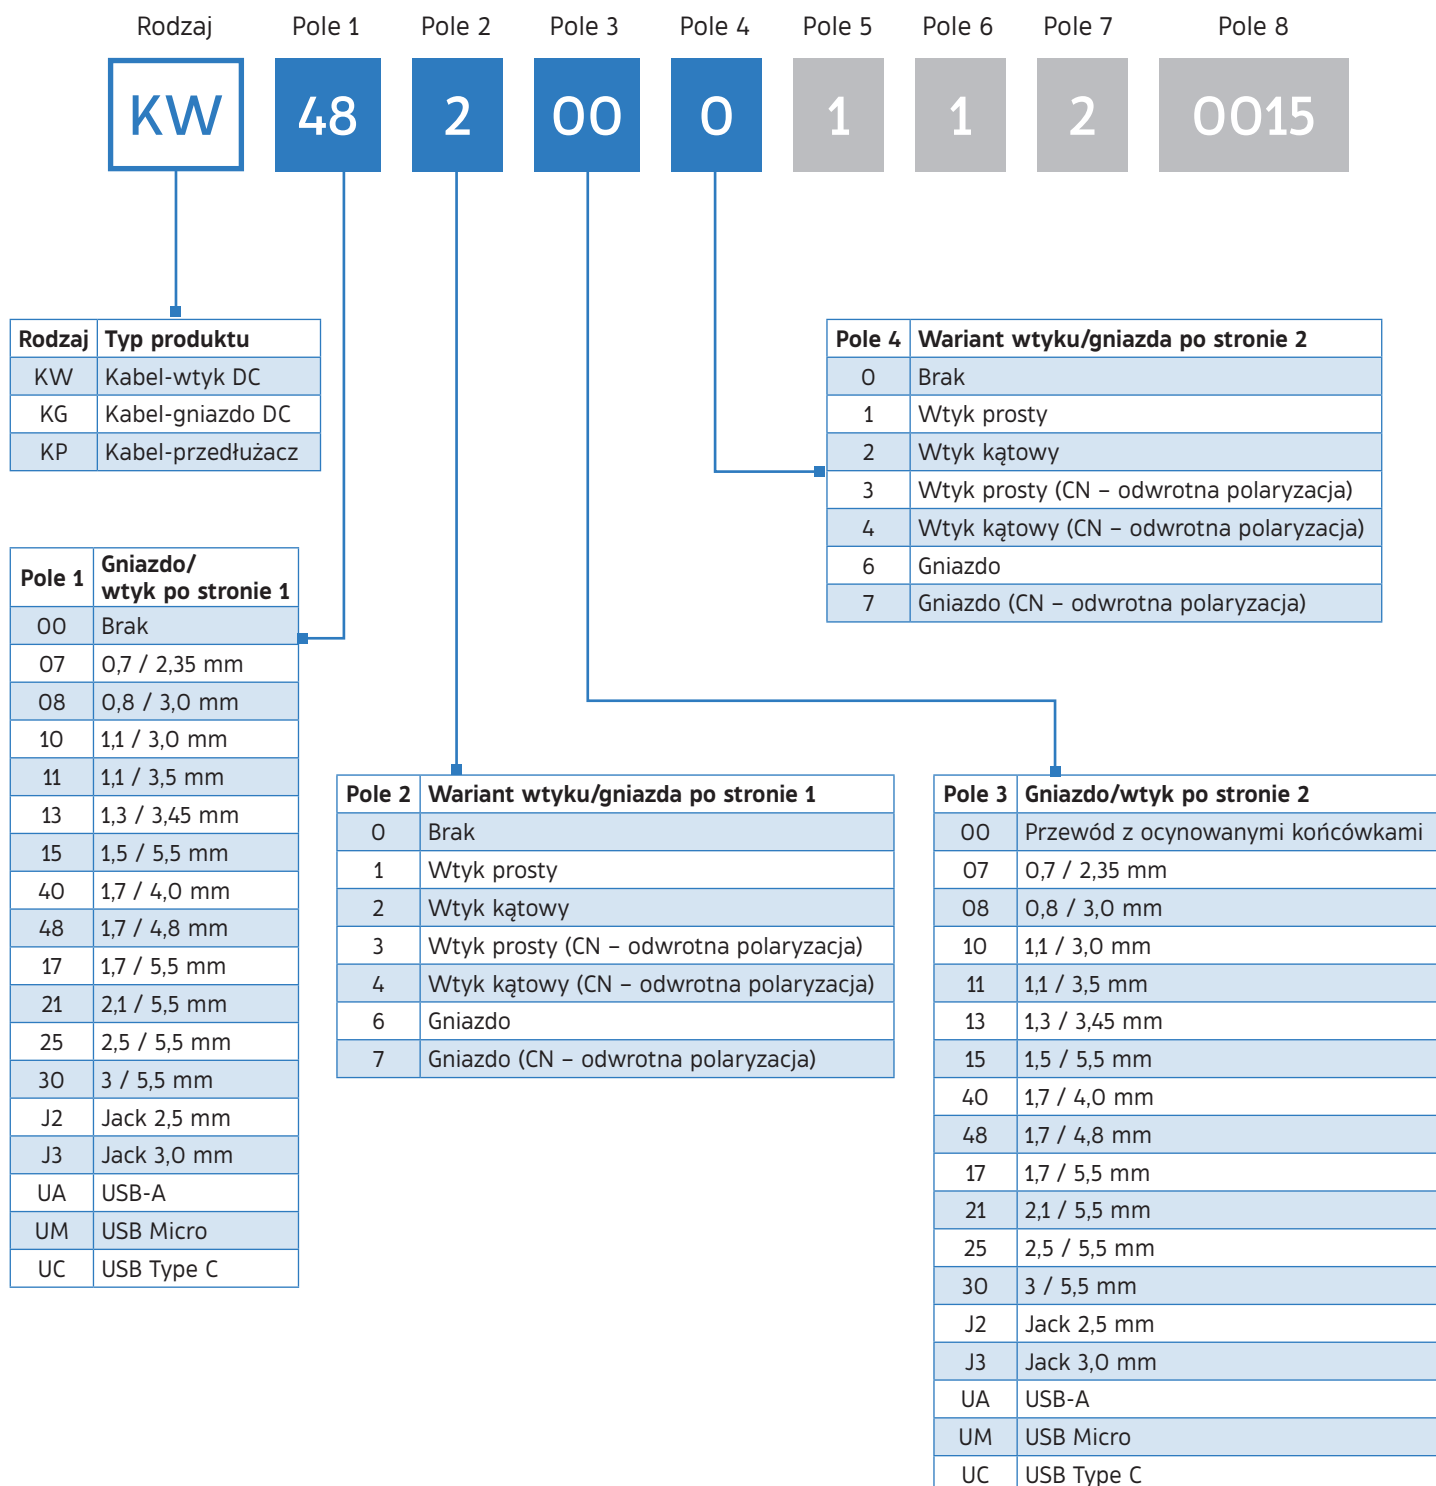

KW482000-112-0015

Rodzaj	Pole 1	Pole 2	Pole 3	Pole 4	Pole 5	Pole 6	Pole 7	Pole 8
KW	48	2	00	0	1	1	2	0015


Pole 5	Typ kabla	Szkic przekroju kabla
1	TLYp (płaski)	
2	UL2468 (płaski)	
3	YTLy (okrągły wielożyłowy)	
4	QTLyek (okrągły koncentryczny)	
5	TLHp	
6	OZ602	

Pole 8	Długość
0015	150 mm
0150	1 500 mm
0500	5 000 mm
1000	10 000 mm


Pole 7	Przekrój żyły
1	0,35 mm ²
2	0,5 mm ²
3	0,52 mm ² / AWG20
4	0,75 mm ²
5	1,0 mm ²

Pole 6	Kolor przewodu
0	Przeźroczysty (transparentny)
1	Czarny (czarny + czarny z białym paskiem)
2	Czarny (czarny + czarny z czerwonym paskiem)
3	Czarny (czarny + czarny z szarym paskiem)
4	Biały (biały + biały z czarnym paskiem)
5	Biały (biały + biały z czerwonym paskiem)
6	Biały (biały + biały z szarym paskiem)
7	Szary (szary + szary z czarnym paskiem)
8	Szary (szary + szary z białym paskiem)
9	Szary (szary + szary z czerwonym paskiem)


Rys. 1 KW216000-194-0500

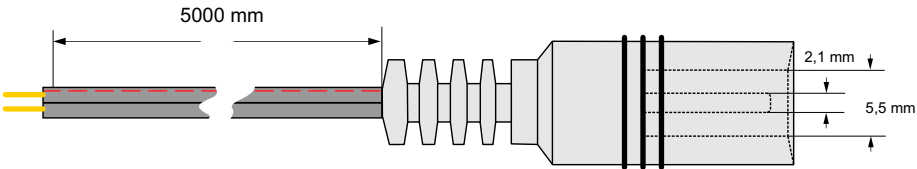

Rys. 2 KP251156-114-0015

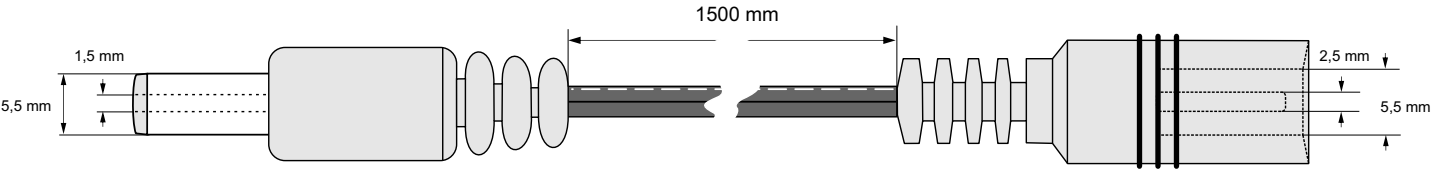

Rys. 3 KW252000-312-0015

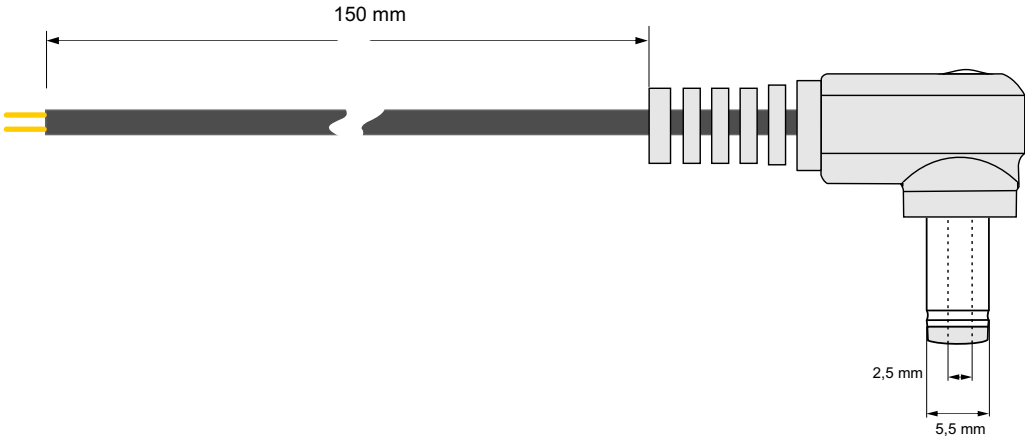

Indeks produktu – kompozycja dla przykładów pokazanych na rysunku											
Przykład	Rodzaj	Pola 1-8									
		1	2	3	4	-	5	6	7	8	
Rys. 1	KW	2	1	6	0	0	0	1	9	4	0500
Rys. 2	KP	2	5	1	1	5	6	-	1	1	4 0015
Rys. 3	KW	2	5	2	0	0	0		3	1	2 0015

KW216000-194-0500

KP251156-114-0015

KW252000-312-0015

Kabel zasilający DC**Wtyk prosty 2,1/5,5 – cynowane końce****2×0,52 mm² AWG20 I KW211-000-213-xxxx**

Wysokiej jakości niskonapięciowy kabel zasilający z wtykiem DC Jack przeznaczony do zastosowań instalacyjnych w urządzeniach OEM, serwisie, systemach automatyki domowej i elektronice użytkowej. Użyte tworzywa sztuczne zapewniają trwałość i elastyczność w szerokim zakresie temperatur pracy, a miedziane żyły przewodu gwarantują mały spadek napięcia i dobry kontakt elektryczny. Dostępny w wielu wersjach, co pozwala dobrać optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji.

**WYKONANIE**


Kabel produkowany jest metodą zalewania tworzywem sztucznym na gorąco, co gwarantuje trwałość mechaniczną oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Miedziany przewód linkowy klasy 5 ma odizolowane końce i cynowane końcówki ułatwiające montaż. Żyłą połączoną z bolcem gniazda jest oznaczona kolorowym paskiem.

BUDOWA

Wtyk DC Jack z niklowanego mosiądzu zalewany PVC. Przewód płaski w izolacji PVC dwużyłowy z linką miedzianą. Żyłą połączoną z bolcem wtyku jest oznaczona paskiem. Końcówka kabla ma usuniętą izolację i jest pokrywana stopem bezołowiowym SnCu07.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa	Parametr	Wartość				Uwagi
Produkt	Typ kabla	Kabel zasilający DC, wtyk prosty 2,1/5,5 – cynowane końce, 2×0,52 mm ² AWG20				
	Rodzaj	Kabel-wtyk				Montaż przez zalewanie na gorąco
	Model	KW211-000-213				
	Wykonanie	Płaski				Żyłą dodatnia oznaczona paskiem
	Przeznaczenie	Zasilanie stałoprądowe				Do pracy wewnątrz pomieszczeń
	Długość przewodu	0,25 m	1,5 m	3,0 m	5,0 m	Parametr „L” na rysunku technicznym
	Kolor wtyku	Czarny				
	Kolor przewodu	Czarny				
	Zakres temperatur otoczenia	-25 do +70°C				
	Certyfikacja	CE, RoHS, REACH				
	Gwarancja	5 lat				
	Opakowanie	100 sztuk				
	Miejsce produkcji	Polska				
Lewa strona	Wykonanie	Wtyk prosty DC Jack 2,1/5,5 mm				Niklowany
	Montaż	Lutowanie stopem bezołowiowym SnCu07				
Prawa strona	Wykonanie	Końcówki odizolowane i zabilione na 5 mm				
	Montaż	Żyłą oznaczoną paskiem połączoną z bolcem wtyku				
Przewód	Liczba przewodów w kablu	2				Kabel płaski o konstrukcji jak na rysunku
	Przekrój żyły	UL2468 AWG 20				0,52 mm ²
	Budowa żyły	30×0,18 mm ² lub 24×0,20 mm ²				
	Materiał żyły	Linka miedziana				Klasa 5
	Oporność żyły	20 mΩ/m				
	Wymiar zewnętrzny kabla	3,5×2 mm				±0,5 mm
	Materiał izolacji kabla	PVC (polichlorek winylu)				
	Maksymalne napięcie robocze	60 V				
	Maksymalny prąd znamionowy	3 A				

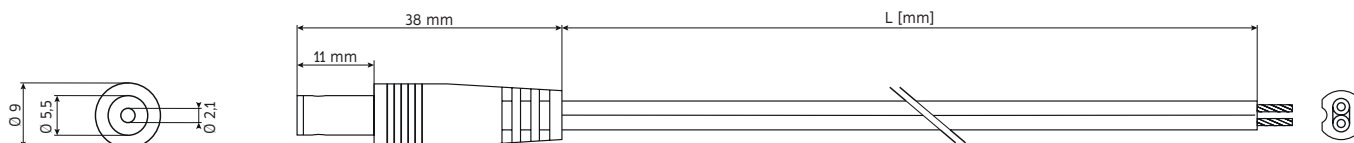RYSUNEK TECHNICZNY**WARIANTY**

Lewa strona	Długość kabla	Wykonanie	Prawa strona	Indeks	EAN
Wtyk prosty 2,1/5,5	0,25 m	Kabel DC, AWG20, 2×0,52 mm ²	Cynowane końce	KW211-000-213-0025	5904139614730
	1,5 m			KW211-000-213-0150	5904139614099
	3,0 m			KW211-000-213-0300	5904139614846
	5,0 m			KW211-000-213-0500	5904139614853

Kabel zasilający DC**Wtyk kątowy 2,1/5,5 – cynowane końce 2×0,52 mm² AWG20 I KW212-000-213-xxxx**

Wysokiej jakości niskonapięciowy kabel zasilający z wtykiem DC Jack przeznaczony do zastosowań instalacyjnych w urządzeniach OEM, serwisie, systemach automatyki domowej i elektronice użytkowej. Użyte tworzywa sztuczne zapewniają trwałość i elastyczność w szerokim zakresie temperatur pracy, a miedziane żyły przewodu gwarantują mały spadek napięcia i dobry kontakt elektryczny. Dostępny w wielu wersjach, co pozwala dobrać optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji.

**WYKONANIE**


Kabel produkowany jest metodą zalewania tworzywem sztucznym na gorąco, co gwarantuje trwałość mechaniczną oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Miedziany przewód linkowy klasy 5 ma odizolowane końce i cynowane końcówki ułatwiające montaż. Żyłą połączoną z bolcem gniazda jest oznaczona kolorowym paskiem.

BUDOWA

Wtyk DC Jack z niklowanego mosiądzu zalewany na gorąco tworzywem PVC. Przewód płaski w izolacji PVC dwużyłowy z linką miedzianą. Żyłą połączoną z bolcem wtyku jest oznaczona paskiem. Końcówka kabla ma usuniętą izolację i jest cynowana stopem bezołowiowym SnCu07.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa	Parametr	Wartość				Uwagi
Produkt	Typ kabla	Kabel zasilający DC, wtyk kątowy 2,1/5,5 – cynowane końce, 2×0,52 mm ² AWG20				
	Rodzaj	Kabel-Wtyk				Montaż zalewany na gorąco
	Model	KW212-000-213				
	Wykonanie	Płaski				
	Przeznaczenie	Zasilanie stałoprądowe				Do pracy wewnątrz pomieszczeń
	Długość przewodu	0,25 m	1,5 m	3,0 m	5,0 m	Parametr „L” na rysunku technicznym
	Kolor wtyku	Czarny				
	Kolor przewodu	Czarny				
	Zakres temperatur otoczenia	Od -25 do +70°C				
	Certyfikacja	CE, RoHS, REACH				
	Gwarancja	5 lat				
	Opakowanie	100 sztuk				
	Miejsce produkcji	Polska				
Lewa strona	Wykonanie	Wtyk prosty DC Jack 2,1/5,5 mm				Niklowany
	Montaż	Lutowanie stopem bezołowiowym SnCu07				
Prawa strona	Wykonanie	Końcówki odizolowane i zabilione na 5 mm				
	Montaż	Żyłą oznaczoną paskiem połączoną z bolcem wtyku				
Przewód	Liczba przewodów w kablu	2				Kabel płaski o konstrukcji jak na rysunku
	Przekrój żyły	UL2468 AWG 20				0,52 mm ²
	Budowa żyły	30×0,18 mm ² lub 24×0,20 mm ²				
	Materiał żyły	Linka miedziana				Klasa 5
	Oporność żyły	20 mΩ/m				
	Wymiar zewnętrzny kabla	3,5×2 mm				±0,5 mm
	Materiał izolacji kabla	PVC (polichlorek winylu)				
	Maksymalne napięcie robocze	60 V				
	Maksymalny prąd znamionowy	3 A				

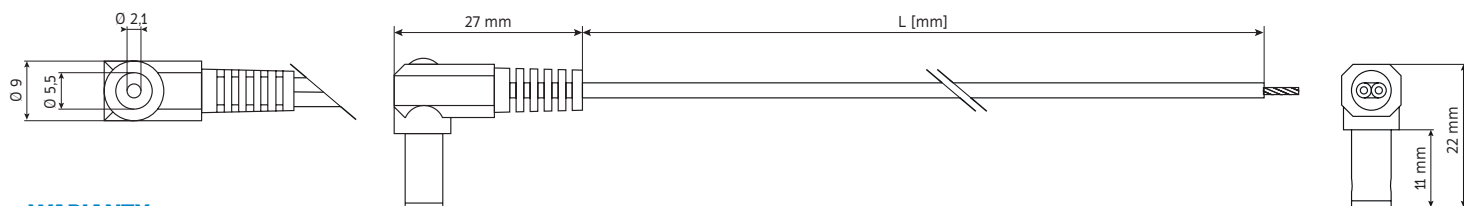RYСУNEK TECHNICZNY**WARIANTY**

Lewa strona	Długość kabla	Wykonanie	Prawa strona	Indeks	EAN
Wtyk kątowy 2,1/5,5	0,25 m	Kabel DC, AWG20, 2×0,52 mm ²	Cynowane końce	KW212-000-213-0025	5904139614747
	1,5 m			KW212-000-213-0150	5904139614754
	3,0 m			KW212-000-213-0300	5904139614860
	5,0 m			KW212-000-213-0500	5904139614877

Kabel zasilający DC Wtyk prosty 2,5/5,5 – cynowane końce 2×0,52 mm² AWG20 I KW251-000-213-xxxx

Wysokiej jakości niskonapięciowy kabel zasilający z wtykiem DC Jack przeznaczony do zastosowań instalacyjnych w urządzeniach OEM, serwisie, systemach automatyki domowej i elektronice użytkowej. Użyte tworzywa sztuczne zapewniają trwałość i elastyczność w szerokim zakresie temperatur pracy, a miedziane żyły przewodu gwarantują mały spadek napięcia i dobry kontakt elektryczny. Dostępny w wielu wersjach, co pozwala dobrać optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji.



WYKONANIE

Kabel produkowany jest metodą zalewania tworzywem sztucznym na gorąco, co gwarantuje trwałość mechaniczną oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Miedziany przewód linkowy klasy 5 ma odizolowane końce i cynowane końcówki ułatwiające montaż. Żyłą połączoną z bolcem gniazda jest oznaczona kolorowym paskiem.


BUDOWA

Wtyk DC Jack z niklowanego mosiądzu zalewany na gorąco tworzywem PVC. Przewód płaski w izolacji PVC dwużyłowy z linką miedzianą. Żyłą połączoną z bolcem wtyku jest oznaczona paskiem. Końcówka kabla ma usuniętą izolację i jest cynowana stopem bezołowiowym SnCu07.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa	Parametr	Wartość				Uwagi
Produkt	Typ kabla	Kabel zasilający DC, wtyk prosty 2,5/5,5 – cynowane końce, 2×0,52 mm ² AWG20				
	Rodzaj	Kabel-wtyk				Montaż przez zalewanie na gorąco
	Model	KW251-000-213				
	Wykonanie	Płaski				
	Przeznaczenie	Zasilanie stałoprądowe				Do pracy wewnątrz pomieszczeń
	Długość przewodu	0,25 m	1,5 m	3,0 m	5,0 m	Parametr „L” na rysunku technicznym
	Kolor wtyku	Czarny				
	Kolor przewodu	Czarny				
	Zakres temperatur otoczenia	Od -25 do +70°C				
	Certyfikacja	CE, RoHS, REACH				
	Gwarancja	5 lat				
	Opakowanie	100 sztuk				
	Miejsce produkcji	Polska				
Lewa strona	Wykonanie	Wtyk prosty DC Jack 2,5/5,5 mm				Niklowany
	Montaż	Lutowanie stopem bezołowiowym SnCu07				
Prawa strona	Wykonanie	Końcówki odizolowane i zabilione na 5 mm				
	Montaż	Żyłą oznaczoną paskiem połączoną z bolcem wtyku				
Przewód	Liczba przewodów w kablu	2				Kabel płaski o konstrukcji jak na rysunku
	Przekrój żyły	UL2468 AWG 20				0,52 mm ²
	Budowa żyły	30×0,18 mm ² lub 24×0,20 mm ²				
	Materiał żyły	Linka miedziana				Klasa 5
	Oporność żyły	20 mΩ/m				
	Wymiar zewnętrzny kabla	3,5×2 mm				±0,5 mm
	Materiał izolacji kabla	PVC (polichlorek winylu)				
	Maksymalne napięcie robocze	60 V				
	Maksymalny prąd znamionowy	3 A				

RYСУNEK TECHNICZNY

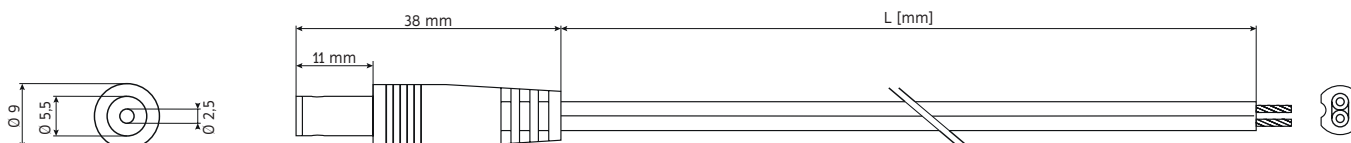

WARIANTY

Lewa strona	Długość kabla	Wykonanie	Prawa strona	Indeks	EAN
Wtyk prosty 2,5/5,5	0,25 m	Kabel DC, AWG20, 2×0,52 mm ²	Cynowane końce	KW251-000-213-0025	5904139614884
	1,5 m			KW251-000-213-0150	5904139614761
	3,0 m			KW251-000-213-0300	5904139614891
	5,0 m			KW251-000-213-0500	5904139614907

Kabel zasilający DC

Wtyk kątowy 2,5/5,5 – cynowane końce 2×0,52 mm² AWG20 I KW252-000-213-xxxx

Wysokiej jakości niskonapięciowy kabel zasilający z wtykiem DC Jack przeznaczony do zastosowań instalacyjnych w urządzeniach OEM, serwisie, systemach automatyki domowej i elektronice użytkowej. Użyte tworzywa sztuczne zapewniają trwałość i elastyczność w szerokim zakresie temperatur pracy, a miedziane żyły przewodu gwarantują mały spadek napięcia i dobry kontakt elektryczny. Dostępny w wielu wersjach, co pozwala dobrać optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji.



WYKONANIE

Kabel produkowany jest metodą zalewania tworzywem sztucznym na gorąco, co gwarantuje trwałość mechaniczną oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Miedziany przewód linkowy klasy 5 ma odizolowane końce i cynowane końcówki ułatwiające montaż. Żyłą połączoną z bolcem gniazda jest oznaczona kolorowym paskiem.


BUDOWA

Wtyk DC Jack z niklowanego mosiądzu zalewany na gorąco tworzywem PVC. Przewód płaski w izolacji PVC dwużyłowy z linką miedzianą. Żyłą połączoną z bolcem wtyku jest oznaczona paskiem. Końcówka kabla ma usuniętą izolację i jest cynowana stopem bezołowiowym SnCu07.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa	Parametr	Wartość				Uwagi
Produkt	Typ kabla	Kabel zasilający DC, wtyk kątowy 2,5/5,5 – cynowane końce, 2×0,52 mm ² AWG20				
	Rodzaj	Kabel-wtyk				Montaż zalewany na gorąco
	Model	KW252-000-213				
	Wykonanie	Płaski				
	Przeznaczenie	Zasilanie stałoprądowe				Do pracy wewnątrz pomieszczeń
	Długość przewodu	0,25 m	1,5 m	3,0 m	5,0 m	Parametr „L” na rysunku technicznym
	Kolor wtyku	Czarny				
	Kolor przewodu	Czarny				
	Zakres temperatur otoczenia	-25 do +70°C				
	Certyfikacja	CE, RoHS, REACH				
	Gwarancja	5 lat				
	Opakowanie	100 sztuk				
	Miejsce produkcji	Polska				
Lewa strona	Wykonanie	Wtyk prosty DC Jack 2,5/5,5 mm				Niklowany
	Montaż	Lutowanie stopem bezołowiowym SnCu07				
Prawa strona	Wykonanie	Końcówki odizolowane i zabilione na 5 mm				
	Montaż	Żyłą oznaczoną paskiem połączoną z bolcem wtyku				
Przewód	Liczba przewodów w kablu	2				Kabel płaski o konstrukcji jak na rysunku
	Przekrój żyły	UL2468 AWG 20				0,52 mm ²
	Budowa żyły	30×0,18 mm ² lub 24×0,20 mm ²				
	Materiał żyły	Linka miedziana				Klasa 5
	Oporność żyły	20 mΩ/m				
	Wymiar zewnętrzny kabla	3,5×2 mm				±0,5 mm
	Materiał izolacji kabla	PVC (polichlorek winylu)				
	Maksymalne napięcie robocze	60 V				
	Maksymalny prąd znamionowy	3 A				

RYСУNEK TECHNICZNY

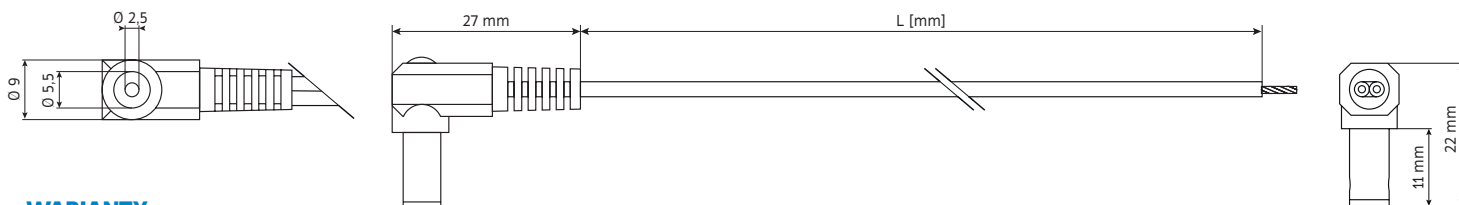

WARIANTY

Lewa strona	Długość kabla	Wykonanie	Prawa strona	Indeks	EAN
Wtyk kątowy 2,5/5,5	0,25 m	Kabel DC, AWG20, 2×0,52 mm ²	Cynowane końce	KW252-000-213-0025	5904139614778
	1,5 m			KW252-000-213-0150	5904139614785
	3,0 m			KW252-000-213-0300	5904139614914
	5,0 m			KW252-000-213-0500	5904139614921

Kabel zasilający DC

Gniazdo 2,1/5,5 – cynowane końce

2×0,52 mm² AWG20 I KG216-000-213-xxxx

Wysokiej jakości niskonapięciowy kabel zasilający z wtykiem DC Jack przeznaczony do zastosowań instalacyjnych w urządzeniach OEM, serwisie, systemach automatyki domowej i elektronice użytkowej. Użyte tworzywa sztuczne zapewniają trwałość i elastyczność w szerokim zakresie temperatur pracy, a miedziane żyły przewodu gwarantują mały spadek napięcia i dobry kontakt elektryczny. Dostępny w wielu wersjach, co pozwala dobrać optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji.



WYKONANIE

Kabel produkowany jest metodą zalewania tworzywem sztucznym na gorąco, co gwarantuje trwałość mechaniczną oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Miedziany przewód linkowy klasy 5 ma odizolowane końce i cynowane końcówki ułatwiające montaż. Żyłą połączoną z bolcem gniazda jest oznaczona kolorowym paskiem.


BUDOWA

Wtyk DC Jack z niklowanego mosiądzu zalewany na gorąco tworzywem PVC. Przewód płaski w izolacji PVC dwużyłowy z linką miedzianą. Żyłą połączoną z bolcem wtyku jest oznaczona paskiem. Końcówka kabla ma usuniętą izolację i jest cynowana stopem bezołowiowym SnCu07.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa	Parametr	Wartość				Uwagi
Produkt	Typ kabla	Kabel zasilający DC, gniazdo 2,1/5,5 – cynowane końce, 2×0,52 mm ² AWG20				
	Rodzaj	Kabel-gniazdo				Montaż zalewany na gorąco
	Model	KG216-000-213				
	Wykonanie	Płaski				
	Przeznaczenie	Zasilanie stałoprądowe				Do pracy wewnątrz pomieszczeń
	Długość przewodu	0,25 m	1,5 m	3,0 m	5,0 m	Parametr „L” na rysunku technicznym
	Kolor wtyku	Czarny				
	Kolor przewodu	Czarny				
	Zakres temperatur otoczenia	-25 do +70°C				
	Certyfikacja	CE, RoHS, REACH				
	Gwarancja	5 lat				
	Opakowanie	100 sztuk				
	Miejsce produkcji	Polska				
Lewa strona	Wykonanie	Gniazdo DC Jack 2,1/5,5 mm				Niklowany
	Montaż	Lutowanie stopem bezołowiowym SnCu07				
Prawa strona	Wykonanie	Końcówki odizolowane i zabilone na 5 mm				
	Montaż	Żyłą oznaczoną paskiem połączoną z bolcem wtyku				
Przewód	Liczba przewodów w kablu	2				Kabel płaski o konstrukcji jak na rysunku
	Przekrój żyły	UL2468 AWG 20				0,52 mm ²
	Budowa żyły	30×0,18 mm ² lub 24×0,20 mm ²				
	Materiał żyły	Linka miedziana				Klasa 5
	Oporność żyły	20 mΩ/m				
	Wymiar zewnętrzny kabla	3,5×2 mm				±0,5 mm
	Materiał izolacji kabla	PVC (polichlorek winylu)				
	Maksymalne napięcie robocze	60 V				
	Maksymalny prąd znamionowy	3 A				

RYСУNEK TECHNICZNY

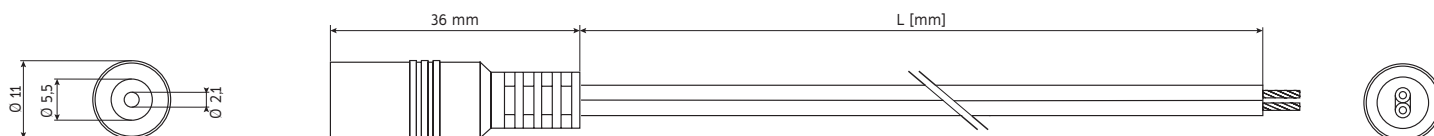

WARIANTY

Lewa strona	Długość kabla	Wykonanie	Prawa strona	Indeks	EAN
Gniazdo 2,1/5,5	0,25 m	Kabel DC, AWG20, 2×0,52 mm ²	Cynowane końce	KG216-000-213-0025	5904139614105
	1,5 m			KG216-000-213-0150	5904139614792
	3,0 m			KG216-000-213-0300	5904139614938
	5,0 m			KG216-000-213-0500	5904139614945

Kabel zasilający DC

Gniazdo 2,5 × 5,5 – cynowane końce

2×0,52 mm² AWG20 I KG256-000-213-xxxx

Wysokiej jakości niskonapięciowy kabel zasilający z wtykiem DC Jack przeznaczony do zastosowań instalacyjnych w urządzeniach OEM, serwisie, systemach automatyki domowej i elektronice użytkowej. Użyte tworzywa sztuczne zapewniają trwałość i elastyczność w szerokim zakresie temperatur pracy, a miedziane żyły przewodu gwarantują mały spadek napięcia i dobry kontakt elektryczny. Dostępny w wielu wersjach, co pozwala dobrać optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji.



WYKONANIE

Kabel produkowany jest metodą zalewania tworzywem sztucznym na gorąco, co gwarantuje trwałość mechaniczną oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Miedziany przewód linkowy klasy 5 ma odizolowane końce i cynowane końcówki ułatwiające montaż. Żyłą połączoną z bolcem gniazda jest oznaczona kolorowym paskiem.


BUDOWA

Wtyk DC Jack z niklowanego mosiądzu zalewany na gorąco tworzywem PVC. Przewód płaski w izolacji PVC dwużyłowy z linką miedzianą. Żyłą połączoną z bolcem wtyku jest oznaczona paskiem. Końcówka kabla ma usuniętą izolację i jest cynowana stopem bezołowiowym SnCu07.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa	Parametr	Wartość				Uwagi
Produkt	Typ kabla	Kabel zasilający DC, gniazdo 2,5/5,5 – cynowane końce, 2×0,52 mm ² AWG20				
	Rodzaj	Kabel-Gniazdo				Montaż zalewany na gorąco
	Model	KG256-000-213				
	Wykonanie	Płaski				
	Przeznaczenie	Zasilanie stałoprądowe				Do pracy wewnątrz pomieszczeń
	Długość przewodu	0,25 m	1,5 m	3,0 m	5,0 m	Parametr „L” na rysunku technicznym
	Kolor wtyku	Czarny				
	Kolor przewodu	Czarny				
	Zakres temperatur otoczenia	-25 do +70°C				
	Certyfikacja	CE, RoHS, REACH				
	Gwarancja	5 lat				
	Opakowanie	100 sztuk				
	Miejsce produkcji	Polska				
Lewa strona	Wykonanie	Wtyk prosty DC Jack 2,5/5,5 mm				Niklowany
	Montaż	Lutowanie stopem bezołowiowym SnCu07				
Prawa strona	Wykonanie	Końcówki odizolowane i zabilone na 5 mm				
	Montaż	Żyłą oznaczoną paskiem połączoną z bolcem wtyku				
Przewód	Liczba przewodów w kablu	2				Kabel płaski o konstrukcji jak na rysunku
	Przekrój żyły	UL2468 AWG 20				0,52 mm ²
	Budowa żyły	30×0,18 mm ² lub 24×0,20 mm ²				
	Materiał żyły	Linka miedziana				Klasa 5
	Oporność żyły	20 mΩ/m				
	Wymiar zewnętrzny kabla	3,5×2 mm				±0,5 mm
	Materiał izolacji kabla	PVC (polichlorek winylu)				
	Maksymalne napięcie robocze	60 V				
	Maksymalny prąd znamionowy	3 A				

RYSunEK TECHNICZNY

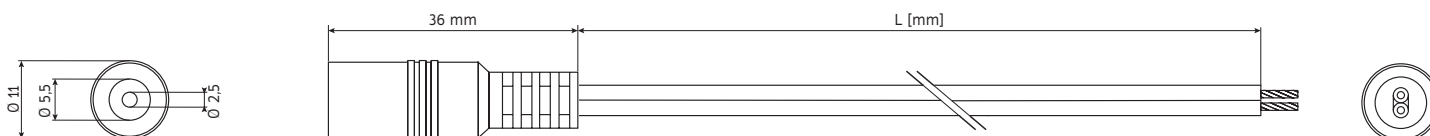

WARIANTY

Lewa strona	Długość kabla	Wykonanie	Prawa strona	Indeks	EAN
Gniazdo 2,5/5,5	0,25 m	Kabel DC, AWG20, 2×0,52 mm ²	Cynowane końce	KG256-000-213-0025	5904139614808
	1,5 m			KG256-000-213-0150	5904139614815
	3,0 m			KG256-000-213-0300	5904139614969
	5,0 m			KG256-000-213-0500	5904139614952

Kabel przedłużacz zasilający DC

Gniazdo 2,1/5,5 | wtyk prosty 2,1/5,5

2×0,52 mm² AWG20 | KP216-211-213-xxxx

Wysokiej jakości niskonapięciowy kabel zasilający z wtykiem DC Jack przeznaczony do zastosowań instalacyjnych w urządzeniach OEM, serwisie, systemach automatyki domowej i elektronice użytkowej. Użyte tworzywa sztuczne zapewniają trwałość i elastyczność w szerokim zakresie temperatur pracy, a miedziane żyły przewodu gwarantują mały spadek napięcia i dobry kontakt elektryczny. Dostępny w wielu wersjach, co pozwala dobrać optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji.



WYKONANIE

Kabel produkowany jest metodą zalewania tworzywem sztucznym na gorąco, co gwarantuje trwałość mechaniczną oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Miedziany przewód linkowy klasy 5 ma odizolowane końce i cynowane końcówki ułatwiające montaż. Żyłą połączoną z bolcem gniazda jest oznaczona kolorowym paskiem.


BUDOWA

Wtyk DC Jack z niklowanego mosiądzu zalewany na gorąco tworzywem PVC. Przewód płaski w izolacji PVC dwużyłowy z linką miedzianą. Żyłą połączoną z bolcem wtyku jest oznaczona paskiem. Końcówka kabla ma usuniętą izolację i jest cynowana stopem bezołowiowym SnCu07.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa	Parametr	Wartość				Uwagi
Produkt	Typ kabla	Kabel-przedłużacz zasilający DC, gniazdo 2,1/5,5 – wtyk prosty 2,1/5,5, 2×0,52 mm ² AWG20				
	Rodzaj	Kabel-przedłużacz				Montaż zalewany na gorąco
	Model	KP216-211-213				
	Wykonanie	Płaski				
	Przeznaczenie	Zasilanie stałoprądowe				Do pracy wewnątrz pomieszczeń
	Długość przewodu	1,5 m	3,0 m	5,0 m	10,0 m	Parametr „L” na rysunku technicznym
	Kolor wtyku	Czarny				
	Kolor przewodu	Czarny				
	Zakres temperatur otoczenia	-25 do +70°C				
	Certyfikacja	CE, RoHS, REACH				
	Gwarancja	5 lat				
	Opakowanie	100 sztuk				
	Miejsce produkcji	Polska				
Lewa strona	Wykonanie	Gniazdo DC Jack 2,1/5,5 mm				Niklowany
	Montaż	Lutowanie stopem bezołowiowym SnCu07				
Prawa strona	Wykonanie	Wtyk prosty DC Jack 2,1/5,5 mm				
	Montaż	Żyłą oznaczoną paskiem połączoną z bolcem wtyku				
Przewód	Liczba przewodów w kablu	2				Kabel płaski o konstrukcji jak na rysunku
	Przekrój żyły	UL2468 AWG 20				0,52 mm ²
	Budowa żyły	30×0,18 mm ² lub 24×0,20 mm ²				
	Materiał żyły	Linka miedziana				Klasa 5
	Oporność żyły	20 mΩ/m				
	Wymiar zewnętrzny kabla	3,5×2 mm				±0,5 mm
	Materiał izolacji kabla	PVC (polichlorek winylu)				
	Maksymalne napięcie robocze	60 V				
	Maksymalny prąd znamionowy	3 A				

RYСУNEK TECHNICZNY

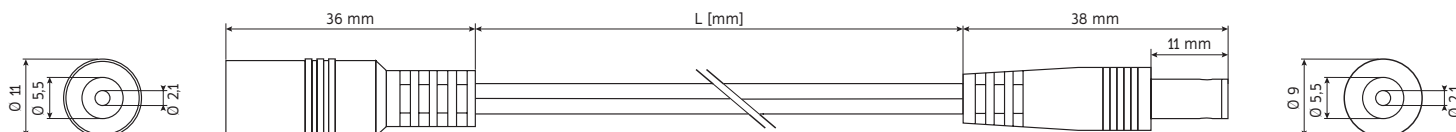

WARIANTY

Lewa strona	Długość kabla	Wykonanie	Prawa strona	Indeks	EAN
Gniazdo 2,1/5,5	1,5 m	Kabel DC, AWG20, 2×0,52 mm ²	Wtyk prosty 2,1/5,5	KP216-211-213-0150	5904139614976
	2,0 m			KP216-211-213-0200	5904139614983
	3,0 m			KP216-211-213-0300	5904139614822
	5,0 m			KP216-211-213-0500	5904139614839
	10,0 m			KP216-211-213-1000	5904139614990

Kabel przedłużacz zasilający DC

Gniazdo 2,5/5,5 | wtyk prosty 2,5/5,5

2×0,52 mm² AWG20 | KP256-251-213-xxxx

Wysokiej jakości niskonapięciowy kabel zasilający z wtykiem DC Jack przeznaczony do zastosowań instalacyjnych w urządzeniach OEM, serwisie, systemach automatyki domowej i elektronice użytkowej. Użyte tworzywa sztuczne zapewniają trwałość i elastyczność w szerokim zakresie temperatur pracy, a miedziane żyły przewodu gwarantują mały spadek napięcia i dobry kontakt elektryczny. Dostępny w wielu wersjach, co pozwala dobrać optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji.



WYKONANIE

Kabel produkowany jest metodą zalewania tworzywem sztucznym na gorąco, co gwarantuje trwałość mechaniczną oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Miedziany przewód linkowy klasy 5 ma odizolowane końce i cynowane końcówki ułatwiające montaż. Żyłą połączoną z bolcem gniazda jest oznaczona kolorowym paskiem.


BUDOWA

Wtyk DC Jack z niklowanego mosiądzu zalewany na gorąco tworzywem PVC. Przewód płaski w izolacji PVC dwużyłowy z linką miedzianą. Żyłą połączoną z bolcem wtyku jest oznaczona paskiem. Końcówka kabla ma usuniętą izolację i jest cynowana stopem bezołowiowym SnCu07.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa	Parametr	Wartość				Uwagi
Produkt	Typ kabla	Kabel-przedłużacz zasilający DC, gniazdo 2,5/5,5 – wtyk prosty 2,5/5,5, 2×0,52 mm ² AWG20				
	Rodzaj	Kabel-przedłużacz				Montaż zalewany na gorąco
	Model	KP256-251-213				
	Wykonanie	Płaski				
	Przeznaczenie	Zasilanie stałoprądowe				Do pracy wewnątrz pomieszczeń
	Długość przewodu	1,5 m	3,0 m	5,0 m	10,0 m	Parametr „L” na rysunku technicznym
	Kolor wtyku	Czarny				
	Kolor przewodu	Czarny				
	Zakres temperatur otoczenia	-25 do +70°C				
	Certyfikacja	CE, RoHS, REACH				
	Gwarancja	5 lat				
	Opakowanie	100 sztuk				
	Miejsce produkcji	Polska				
Lewa strona	Wykonanie	Gniazdo DC Jack 2,5/5,5 mm				Niklowany
	Montaż	Lutowanie stopem bezołowiowym SnCu07				
Prawa strona	Wykonanie	Wtyk prosty DC Jack 2,5/5,5 mm				
	Montaż	Żyłą oznaczoną paskiem połączoną z bolcem wtyku				
Przewód	Liczba przewodów w kablu	2				Kabel płaski o konstrukcji jak na rysunku
	Przekrój żyły	UL2468 AWG 20				0,52 mm ²
	Budowa żyły	30×0,18 mm ² lub 24×0,20 mm ²				
	Materiał żyły	Linka miedziana				Klasa 5
	Oporność żyły	20 mΩ/m				
	Wymiar zewnętrzny kabla	3,5×2 mm				±0,5 mm
	Materiał izolacji kabla	PVC (polichlorek winylu)				
	Maksymalne napięcie robocze	60 V				
	Maksymalny prąd znamionowy	3 A				

RYСУNEK TECHNICZNY

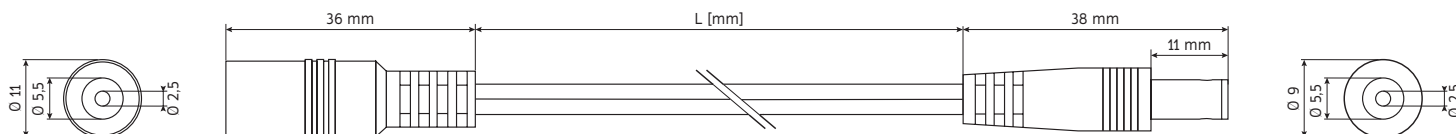

WARIANTY

Lewa strona	Długość kabla	Wykonanie	Prawa strona	Indeks	EAN
Gniazdo 2,5/5,5	1,5 m	Kabel DC, AWG20, 2×0,52 mm ²	Wtyk prosty 2,5/5,5	KP256-251-213-0150	5904139615003
	3,0 m			KP256-251-213-0300	5904139615010
	5,0 m			KP256-251-213-0500	5904139615027
	10,0 m			KP256-251-213-1000	5904139615034