
Kabel zasilający USB-C/USB-C

Wysokiej jakości kabel do zasilania ładowania urządzeń z USB-C. Użyte tworzywa sztuczne zapewniają trwałość i elastyczność w szerokim zakresie temperatur pracy, a miedziane żyły przewodu gwarantują mały spadek napięcia i minimalne nagrzewanie. Dostępny w wersji białej i czarnej.



RYSUNEK TECHNICZNY

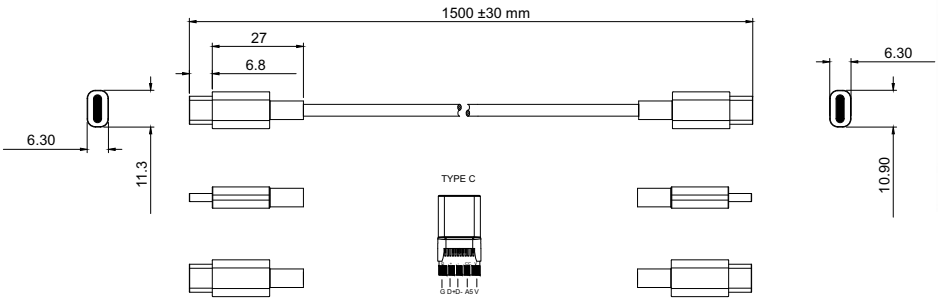

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Grupa	Parametr	Wartość		Uwagi
Produkt	Typ kabla	Kabel USB-C / USB-C		
	Model	PD-UC1-UC1-1.5M-BK	PD-UC1-UC1-1.5M-WH	Montaż zalewany
	Wykonanie	Okrągły, w oplocie nylonowym, wtyki zalane silikonem		
	Przeznaczenie	Zasilanie/ładowanie urządzeń przez USB-C		Do pracy wewnątrz pomieszczeń
	Długość przewodu / kolor	1,5 m / czarny	1,5 m / biały	
	Wymiar zewnętrzny kabla	3,8 mm		
	Przekrój żył VBUS i GND	AWG 21 (85 ×0,08 mm)		
	Zakres temperatur pracy	–5 do +30°C		
	Certyfikacja / gwarancja	CE, RoHS, REACH / 3 lata		
	Maksymalna obciążalność	60 V / 3,5 A		
	EAN	5904139616505	5904139616512	

Power/charging cable USB-C/USB-C

A high-quality cable for powering and charging USB-C devices. The materials used ensure durability and flexibility across a wide operating temperature range, while the copper conductors guarantee low voltage drop and minimal heat generation. Available in white and black versions.



TECHNICAL DRAWING

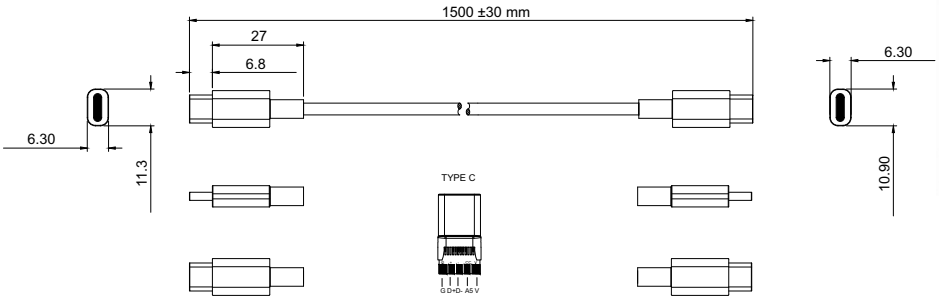

SPECIFICATION

Group	Parameter	Value		Notes
Product details	Cable type	USB-C/ USB-C cable		
	Model	PD-UC1-UC1-1.5M-BK	PD-UC1-UC1-1.5M-WH	Hot-melt encapsulated plug
	Construction	Round, nylon-braided, silicone-molded plugs		
	Applications	Powering/charging devices via USB-C		For indoor use
	Cable length / color	1.5 m / black	1.5 m / white	
	Outer diameter of the cable	3.8 mm		
	VBUS and GND wire diameter	AWG 21 (85 ×0.08 mm)		
	Operating temperature range	–5 to +30°C		
	Certification / warranty	CE, RoHS, REACH / 3 years		
	Maximum load capacity	60 V / 3.5 A		
	EAN	5904139616505	5904139616512	