


Moduł czytnika RFID RC522 13.56MHz + karta,brelok

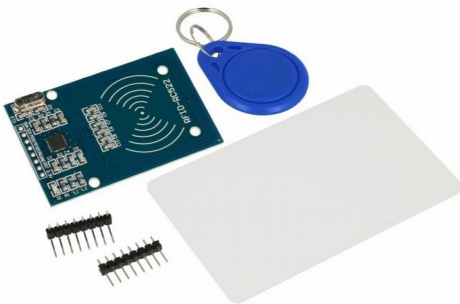

Moduł bezdotykowej kontroli dostępu RFID.
Umożliwia zbudowanie systemów dostępu, alarmowych itp.

Moduł RFID RC522 jest zintegrowanym układem do odczytu i zapisu (13.56MHz) kart
bezstykowych

Moduł wykorzystuje napięcie 3.3V

Komunikacja za pośrednictwem interfejsu SPI przy użyciu prostych komend

Duży zasięg pracy - do 60mm

Dane techniczne:

Prąd pracy: 13-26mA / DC 3.3V

Prąd biegu jałowego: 10-13mA / DC 3,3V

Prąd uśpienia: poniżej 80ua

interfejs SPI

Szybkość transmisji danych: maksymalna 10Mbit / s

Obsługiwane typy kart:

- mifare1 S50, S70

- Mifare Ultralight

- Mifare1

- Mifare Pro

- MIFARE DESFire

Wymiary: 40x60mm

Zawartość zestawu :

-Czytnik RC522

-Karta

-Brelok

-Piny do przylutowania